



Le BLOC!
par excellence!

BLOC MODULABLE

TEL 01 41 96 90 96

FAX 01 73 72 98 23

P 06 73 91 22 64

commercial@bloc-modulable.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

22 février 2011

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint notre dossier BLOCS MODULABLES

BLOC MODULABLE : la solution idéale pour créer des aires de stockage pour tous produits en vrac (déchets, ordures, sel, engrais, granulats, compost, déchets de bois, ...) , créer des murs pare feu, des murs anti bruits , etc.

Délai de livraison actuel : 2 à 3 semaines

Validité de l'offre = 15 jours

Acompte 25% à la commande solde à 30 jours de livraison net

BLOC MODULABLE est la marque de LEGIOBLOCK pour les pays de langue Française .Avec plus de 250 000 BLOCS MODULABLES produits par an dans 6 unités de production automatisées, nous sommes les leaders au plan Européen.

BLOC MODULABLE est vendu uniquement en vente directe, sans intermédiaire, afin de vous apporter un produit techniquement incomparable aux meilleures conditions économiques.

Restant à votre entière disposition pour tous renseignements éventuels, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Christine VINOT

PLAN DE L'OFFRE

Page 3	Offre de prix
Page 4	Exemples – plans et photos
Page 6	Les différents types de blocs
Page 7	Les plaques modulables
Page 9	Le vario bloc (réalisation d'angles)
Page 10	Murs décoratifs
Page 10	Mur anti bruit
Page 11	Mur pare feu - certificats
Page 14	Création des comptes
Page 15	Conditions particulières

DEVIS

FAITES NOUS PARVENIR LA FICHE DE DEMANDE DE DEVIS CI-JOINT
NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS COMMUNIQUER UNE OFFRE
TARIFAIRE

Fourniture transport et dépose


(Sous la responsabilité d'un membre de l'entreprise)

Important :


Selon les configurations la dépose est parfois difficile. Il est impératif pour que la grue puisse travailler qu'il y ait en chaque point de dépose au moins 2.5m de hauteur libre pour pouvoir travailler. Par défaut, les blocs non montés seront laissés sur place et installés par le client par ses propres moyens

EXEMPLES


ALVEOLES

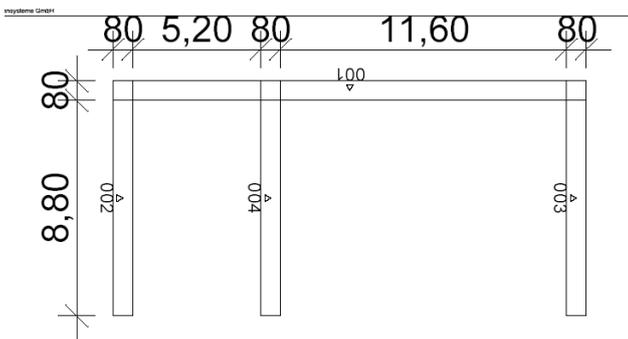


LONGS MURS AVEC CONTREVENTEMENTS

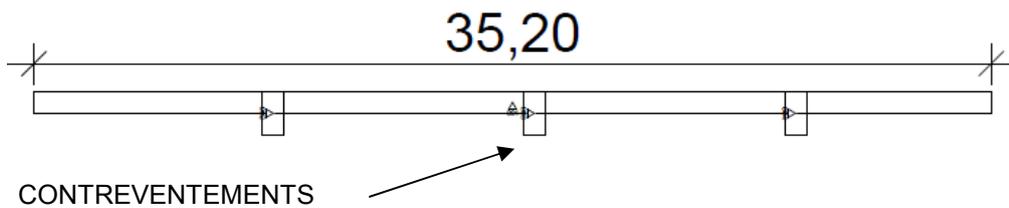

MUR DE FONDS AVEC POSITIONNEMENT DES SEPARATEURS

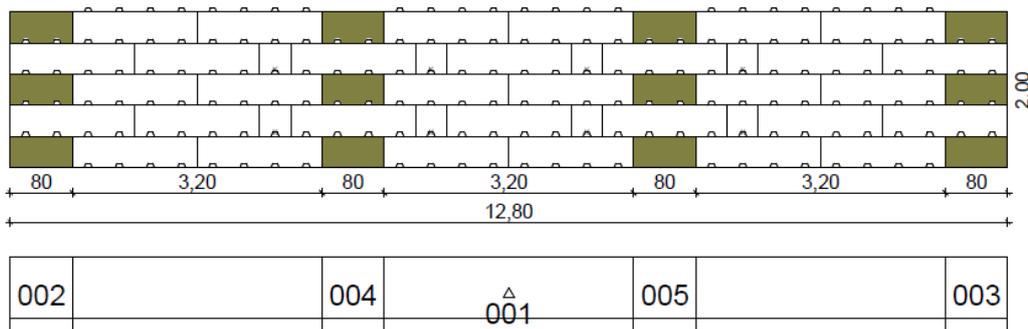

UN MUR DE SEPARATION

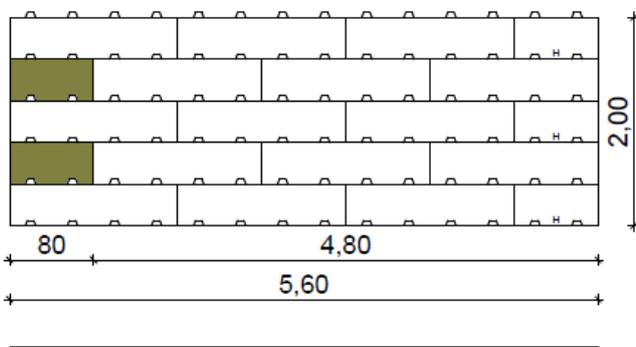




LES DIFFERENTS TYPES DE BLOCS




TYPE	SCHEMA	POIDS	TYPE	SCHEMA	POIDS
LBO 160x80x40 cm		1.200 kg	LBSO 160x40x40 cm		600 kg
LBD 120x80x40 cm		900 kg	LBSD 120x40x40 cm		450 kg
LBH 80x80x40 cm		600 kg	LBSH 80x40x40 cm		300 kg
LBK 40x80x40 cm		300 kg	LBSK 40x40x40 cm		150 kg
LBTO 160x80x40 cm		1.160 kg	LBSTO 160x40x40 cm		580 kg
LBDT 120x80x40 cm		870 kg	LBSTD 120x40x40 cm		435 kg
LBTH 80x80x40 cm		580 kg	LBSTH 80x40x40 cm		290 kg
LBTk 40x80x40 cm		290 kg	LBSTK 40x40x40 cm		145 kg
LBTNG 160x80x40 cm		1.180 kg	LBSNG 160x40x40 cm		590 kg

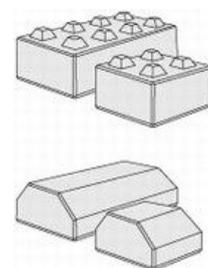



Anschubwand für Schredderanlage

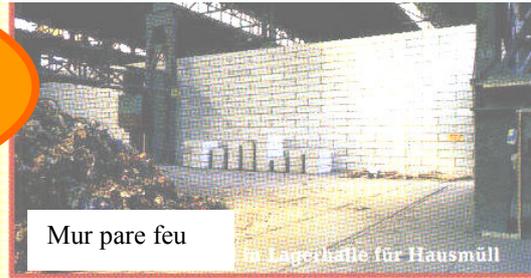

Mur pare feu

in Lagerhalle für Hausmüll

*Simplement
génial...*



Silowand für Grünfuttersilo

Simplement génial...


Génialement simple

Les blocs peuvent être utilisés pour toutes sortes d'applicatif


- De stockage de déchets
- De ferrailles
- De compostage
- En tant que mur pare feu
- En tant que mur antibruit
- etc



Lagerbox außen für Holzrecycling

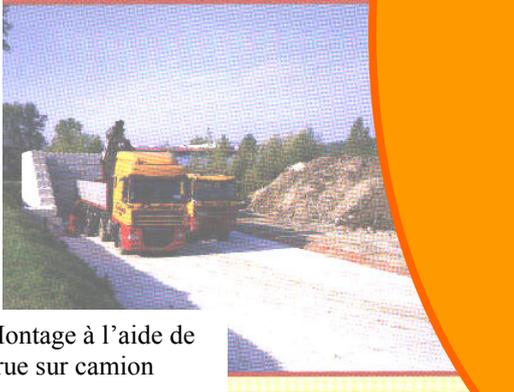

Montage à l'aide de grue sur camion

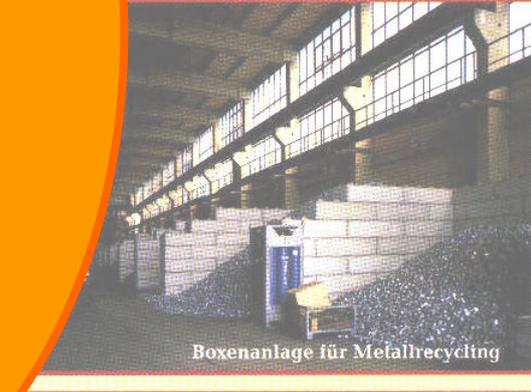

Boxenanlage für Metallrecycling

*Génialement
simple*



Aufbau Boxenanlage mit Kranfahrzeug



Einhausung für Sortieranlage



Dimensions des plaques

1.95 m x 1.95m

1.495 x 1.95 m

0.995 x 1.95 m

Epaisseur = 0.14 m

Option encadrement en acier
– recommandé si
déplacements fréquents



LE VARIO BLOC

**PERMET DE REALISER DES ANGLES VARIABLES
ET PAS SEULEMENT 90°**



MUR DECORATIF

ASPECT PIERRE SECHE



MUR ANTI BRUIT



MUR PARE FEU DANS UNE USINE HAUTEUR 6M



TENUE AU FEU

BLOC MODULABLE D'UNE EPAISSEUR DE 80 CM
C'EST L EPAISSEUR DE CE BLOC QUI LUI CONFERE SES QUALITES PARE FEU EN PLUS DE LA NECESSAIRE STABILITE A GRANDE HAUTEUR
UN ASSEMBLAGE DE BLOC D'UNE EPAISSEUR DE 60 CM TIENT AU FEU ENTRE 45 ET 90 MN SELON LA QUALITE DE L'ASSEMBLAGE. UN MUR BANCHE DE 60 CM TIENDRA LUI EFFECTIVEMENT 2H

CERTIFICAT PARE FEU 2 H



MILIEU & ARBO, GELUID & TRILLINGEN, BOUWFYSICA & BRANDVEILIGHEID EN RUIMTELIJKE ORDENING

05.187.N02

Stützwände mit 'Legioblock' Betonblöcken

Untersuchung des Brandverhaltens bei der Lagerung von Autoreifen

Datum: 13. September 2005



1. EINLEITUNG

Jansen Beton liefert Betonblöcke mit dem Namen 'Legioblock'. Es muss untersucht werden, inwiefern die Betonblöcke als feuerbeständige Stützwand bei der Lagerung von Autoreifen im Freien angewandt werden können. In diesem Bericht finden Sie eine kurz gefasste Berichterstattung dieser Untersuchung.

Bei der Untersuchung wurden folgende Angaben verwendet:

- 'Berechnung Brandbelastung Autoreifen', interner Bericht Feuerwehr Rotterdam, 2004;
- Leitfaden "Lagerung von Autoreifen", National Institut für Sicherheit NIFV/Nibra, 2002;
- Norm NEN 6071:2001 "Brandverhalten von Betonkonstruktionen";
- Norm NEN 6068:2004 "Bestimmung der Feuerwiderstandsdauer sowie des Übergreifens des Feuers zwischen Räumen";
- Norm NEN 6069:2005 "Experimentelle Feuerwiderstandsprüfung für Bauteile und deren Klassifizierung".

**Normes
respectées pour
les tests**

Les blocs sont montés à sec sans aucun lien ou joint d'aucune sorte. De fait, les tenons et mortaises des blocs s'encastrent parfaitement par leur propre poids et les interstices possibles ne dépassent pas quelques millimètres. Bien évidemment la qualité de la planéité du sol, surtout sur de grandes longueurs est primordiale.

La grande largeur des blocs (800 mm) joue un rôle prépondérant
Les murs doivent dépasser d'au moins 50 cm la hauteur des produits stockés

LES MURS TIENNENT 2H AU FEU - PNEUS ENFLAMMES A L EXTERIEUR

5. FAZIT

Betonstützwände aus Legioblocks können als feuerbeständige Trennwand bei der Lagerung von Autoreifen im Freien angewandt werden. In Kapitel 3 wird dargelegt, dass ein Durchdringen des Feuers in ausreichendem Maße ausgeschlossen ist. In Kapitel 4 wird dargelegt, unter welchen Bedingungen die Chance eines Übergreifens des Feuers (über die Stützwand hinaus) in ausreichendem Maße beschränkt ist.

Schoonderbeek en Partners Advies BV

Ir. C.A.E. Rijk



IMPORTANT

NOS BLOCS VIENNENT D ETRE HOMOLOGUES AU FEU PAR LE CSTB DANS LE CADRE D'UN AVIS DE CHANTIER POUR UN SITE DE RECYCLAGE DE PAPIER ET PLASTIQUE EN REGION PARISIENNE

NOUS ALLONS LANCER DES TESTS COMPLETS POUR ESSAYER D OBTENIR UNE HOMOLOGATION SUR 4H

COORDONNEES POSTALES ET BANCAIRES POUR LA CREATION DE NOTRE COMPTE

Jansen Betonwaren B.V.

Kanaaldijk Zuid 24 - 5691 NL SON

Postbus 60 - 5690 AB SON

Telefoon 0499 - 46 28 97

Fax 0499 - 32 03 33

Bank Rabobank Helmond 1095.39.958

IBAN NL52 RABO 0109 5399 58

BIC-code RABONL2U

BTW nr. NL005474140B01

KvK nr. 17045626

E-Mail info@ajansenbv.com

SOCIETE

ADRESSE

TELEPHONE

FAX

BANQUE

IBAN

BIC

NO DE TVA INTRA COMMUNAUTAIRE

NO REGISTRE COMMERCE

MAIL

POUR L'ENREGISTREMENT DE VOTRE COMMANDE NOUS AVONS BESOIN DE :

- Votre numéro de TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
- L'adresse précise et si possible **un plan d'accès**
- Le nom et téléphone portable et fixe de la personne avec qui nous allons planifier la livraison

CONTACTS COMMERCIAUX

BLOC MODULABLE

Tel : 06 14 20 36 49

Fax : 01 73 72 98 23

Port : 06 73 91 22 64

commercial@bloc-modulable.com

PREPARATION DE LA ZONE DE TRAVAIL

Le sol devra préalablement être dégagé de tous produits

Le sol doit être plan et ne pas comporter de trou et bosses excessifs ; les blocs suivants la courbe du sol

L'accès doit être suffisamment dégagé pour que des camions de type plateau longueur 14 m avec grue puissent circuler sans manoeuvres excessives.

Le sol doit être plan et régulier et d'une portance suffisante.

Le client doit veiller à ce que les camions puissent décharger à proximité immédiate de l'aire de montage sans délai d'attente. Si un camion doit attendre plus de 45 minutes, ou décharger à une place qui nécessitera une rupture de charge au montage, une prestation complémentaire en régie sera facturée sur la base de 100 euros par heure de retard commencée.

IMPORTANT

si votre sol n'a pas une portance suffisante, nous pouvons livrer des plaques de 2 m X 2 m qui pourront supporter le mur ;

Préparation : terrain stabilisé avec lit de sable nivelé épaisseur 10/15 cm.

HORAIRES DE TRAVAIL

Le premier camion qui arrive sur site est un camion équipé d'une grue

Il doit pouvoir être actif de 7 h du matin à 21 h

Il peut mettre en place le contenu d'une douzaine de camion par jour environ mais ceci suppose qu'il n'y ait aucune gêne dans le déroulement de son activité

CONDITIONS RELATIVES AUX COURS DU PETROLE.

Vu l'importance des coûts de transport, cette offre est valable pour un cours de diesel n'excédant pas 100 euros / 100 litres hors taxes. Si le prix augmente de plus de 5 euros, une facturation complémentaire sera effectuée. Le prix de référence est celui qui sera indiqué sur un site Internet de référence.